



HANDLEIDING


MOUNTING CONSTRUCTION PLASTER RING - GLARELESS SPOT

STAP 1

- Boor een gat in het plafond met een gatenzaag van \varnothing 88mm.

BENODIGDHEDEN

- Gatenzaag - \varnothing 88mm
- Boor

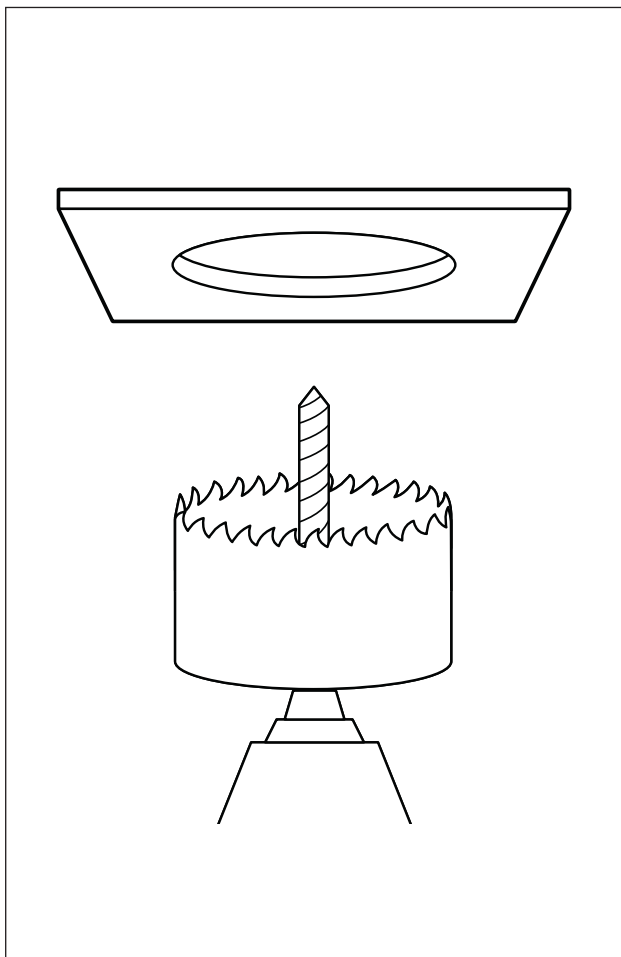


STAP 2

- Plaats de stuurring in het boorgat en schroef de stuurring met gipsplaatschroeven vast.

BENODIGDHEDEN


- 5 keer verzonken gipsplaatschroeven
- Schroevendraaier

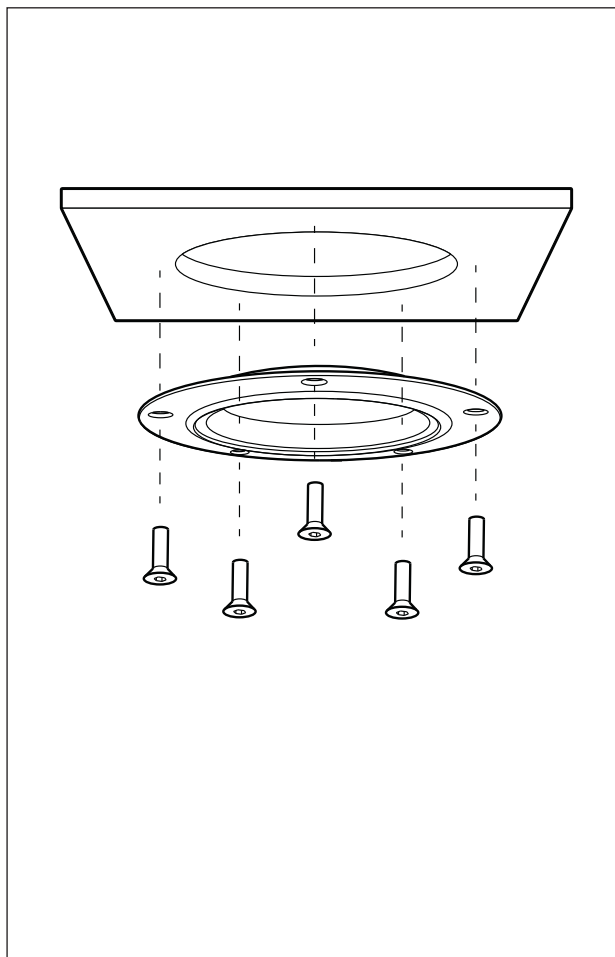

STAP 3


- Stuur het plafond met stuurringen af.

LET OP: Stuur niet hoger dan de binnenrand van de stuurring en voorkom dat er stuukpleister in de ring komt.

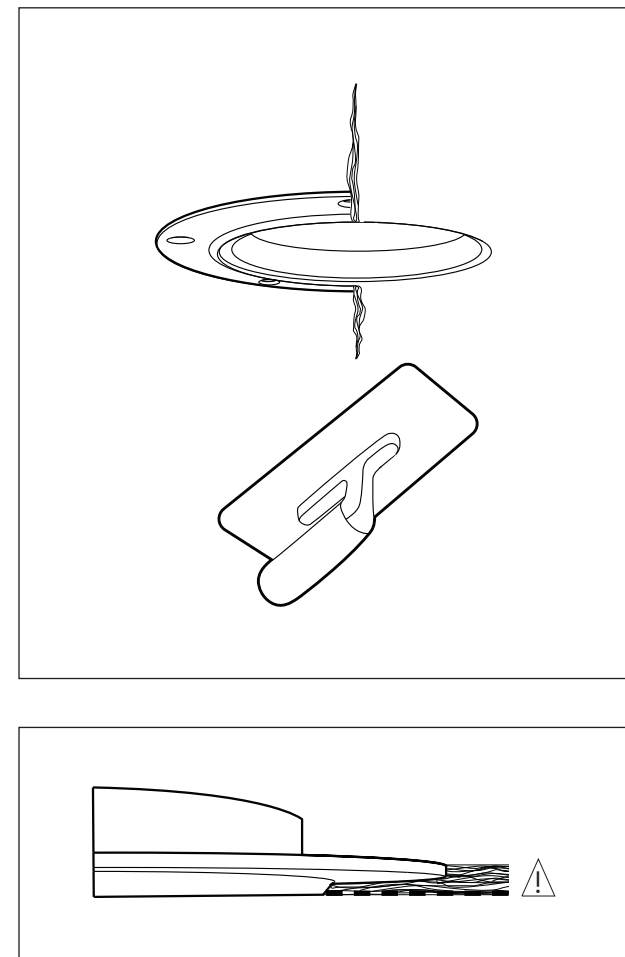


STAP 4

- Sluit de 'GND' en de '+' kabel aan op de stekker van de spot, druk hiervoor het oranje vlakje omlaag bij de stekkeraansluiting.
- Om meerdere spots in een groep te besturen zie het aansluitingsschema in stap 6.

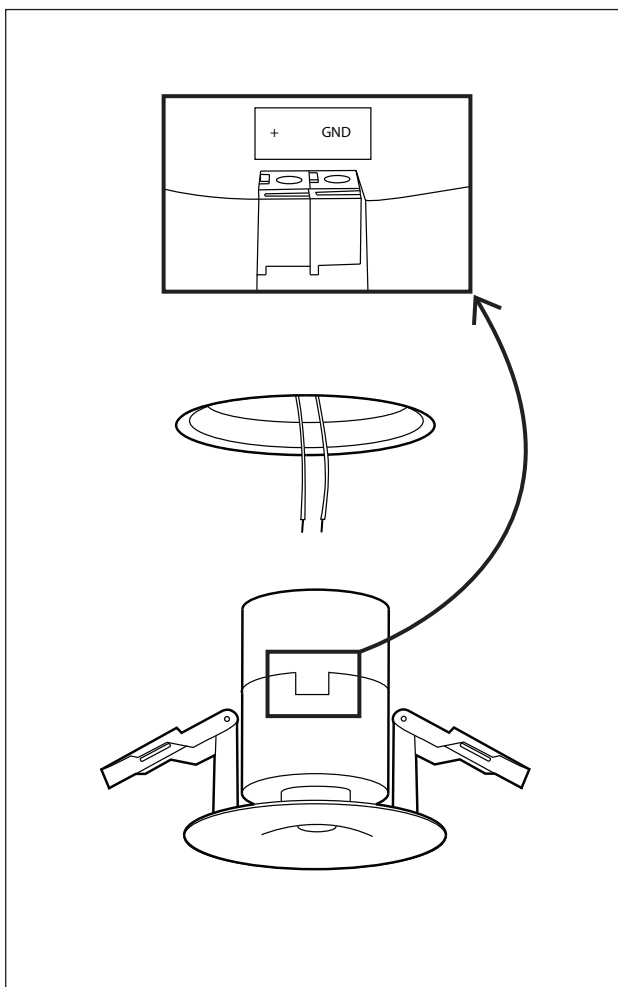

STAP 5


- Druk de veren van de spot in en plaats de spot in het plafondgat.

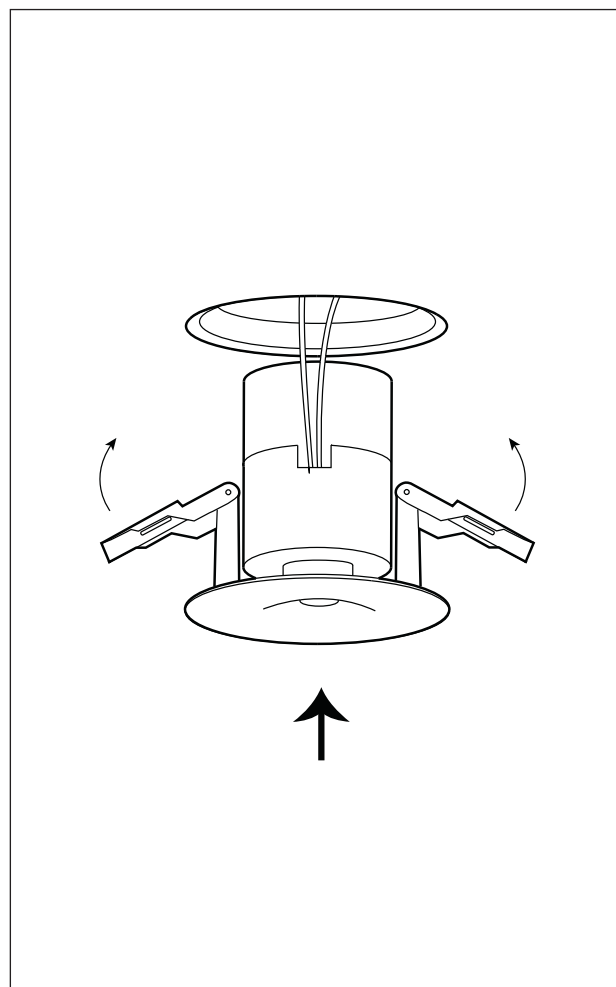

STAP 6


- Wilt u meerdere spots in een groep plaatsen?
- Sluit de '+' van de driver aan op de '+' van de eerste spot.
- Sluit de 'GND' van de eerste spot aan op de '+' van de tweede spot.
- Sluit de 'GND' van de tweede spot aan op de '+' van de derde spot.
- Sluit de 'GND' van de laatste spot aan op de '-' of 'GND' van de driver.

LET OP: Op deze manier mogen maximaal 4 spots in serie worden gezet.

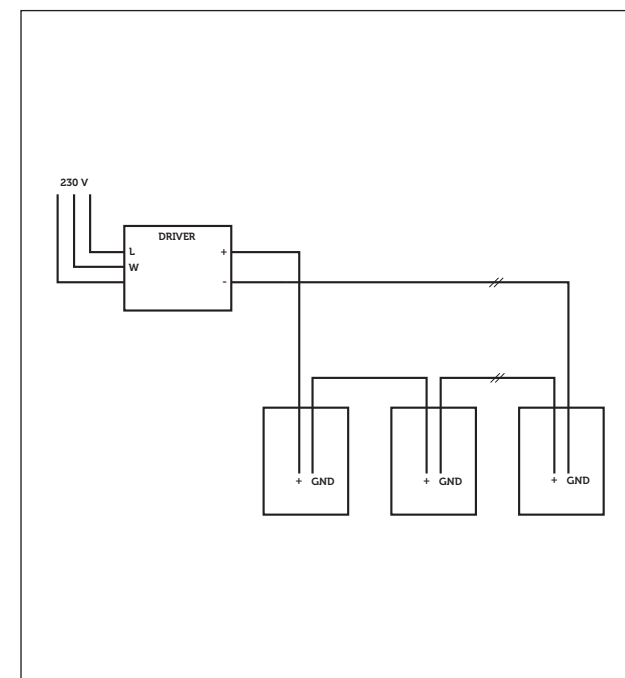


STAP 1

- Meet de dikte van het plafondmateriaal waarin de spot verwerkt gaat worden.

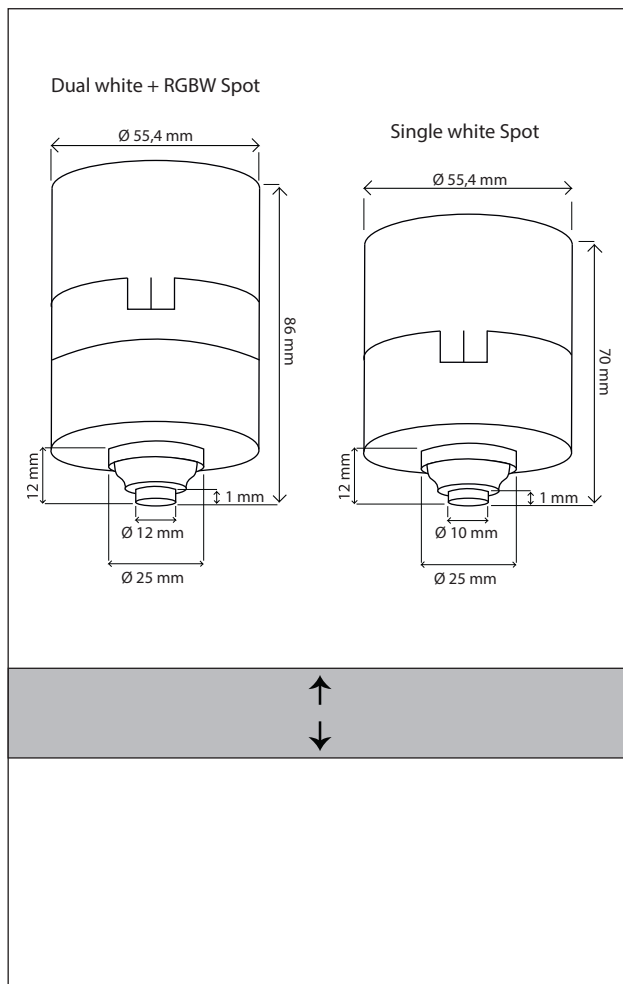


STAP 2

- Frees een deel van het plaatmateriaal weg, zodat de spot-engine in het materiaal wegvalt.

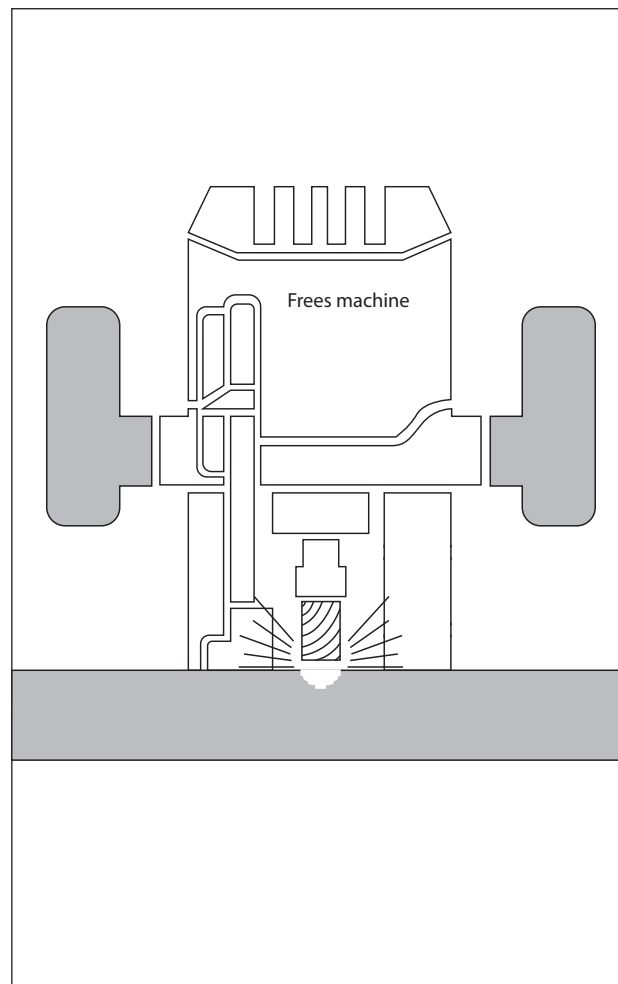


STAP 3

LET OP: Zorg ervoor dat de bovenkant van het hoedje van de spot net onder het plaatmateriaal uitkomt.

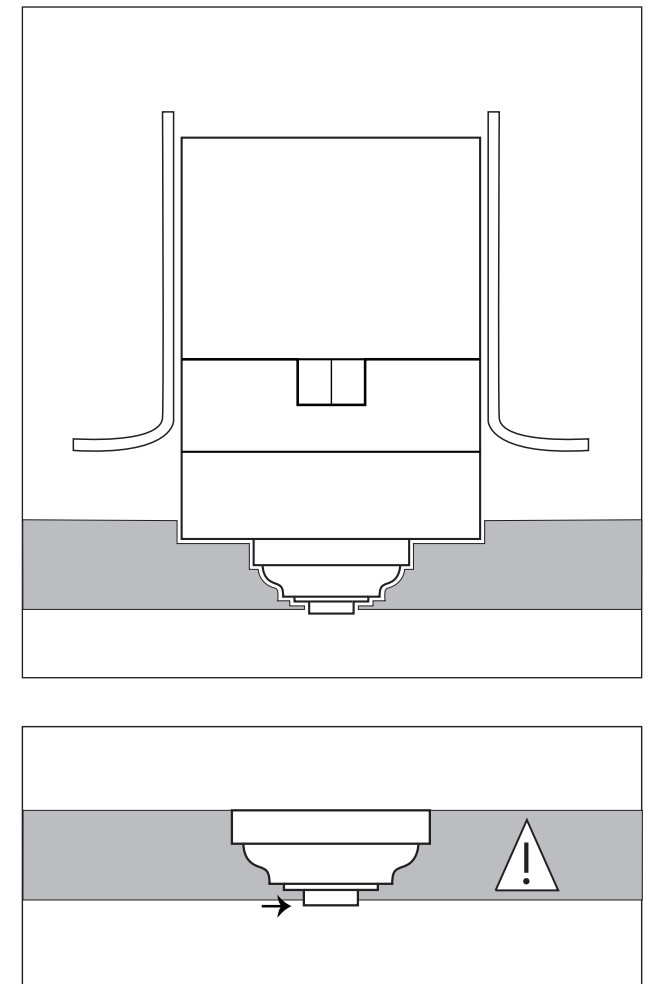


STAP 4

- Fixeer de spot aan de bovenkant van het plafond door de zijpootjes te verstellen naar de dikte van het plaatmateriaal.

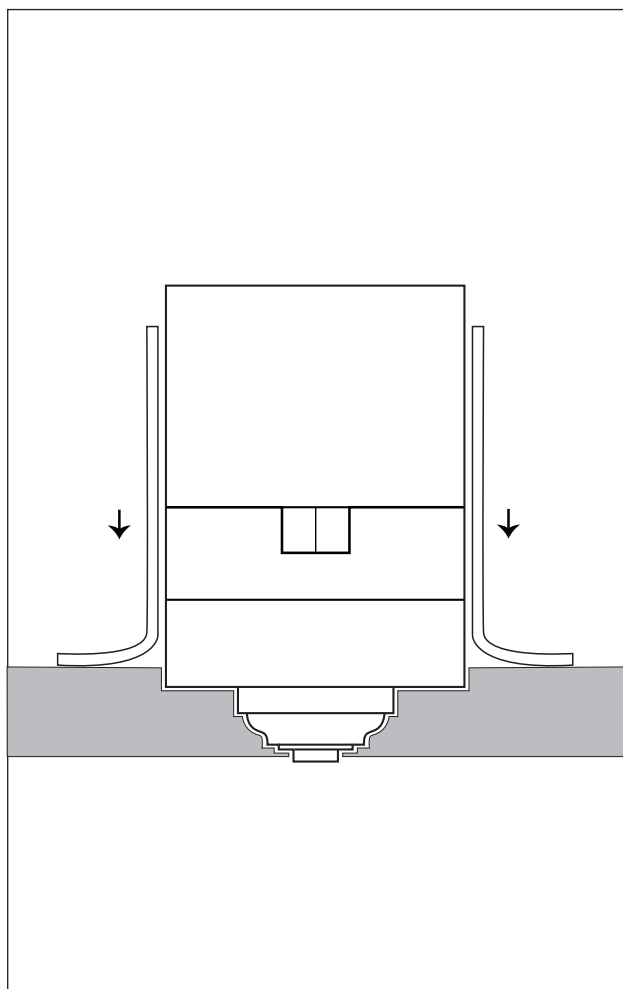


STAP 5

- Schroef de zijpootjes vast met schroeven.

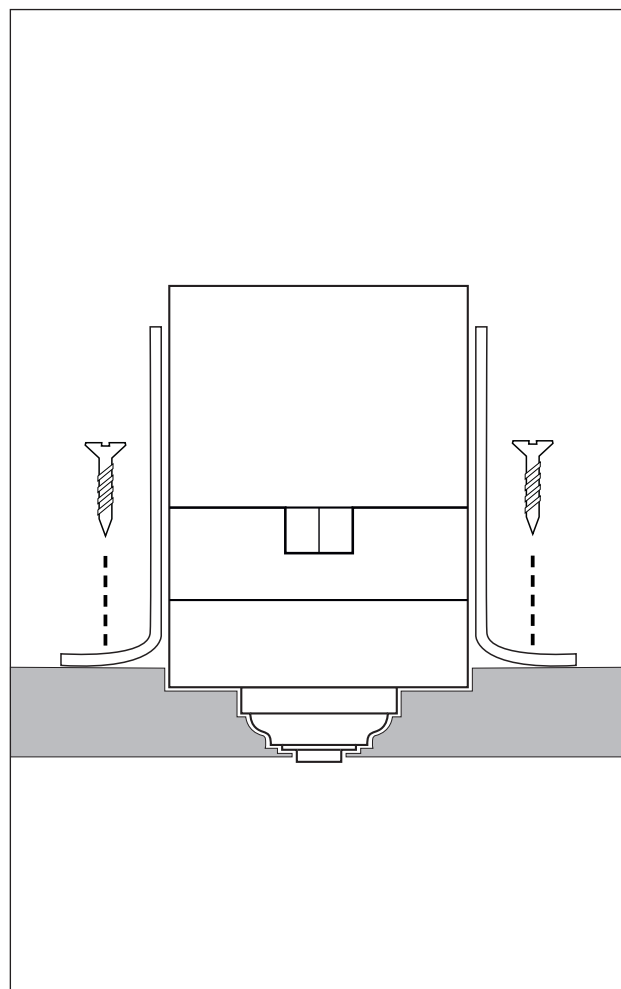

STAP 6

- Sluit de zwarte 'GND' en de rode '+' kabel aan op de stekker van de spot, druk hiervoor het oranje vlakje omlaag bij de stekeraansluiting.
- Om meerdere spots in een groep te besturen zie het aansluitingsschema in stap 7.

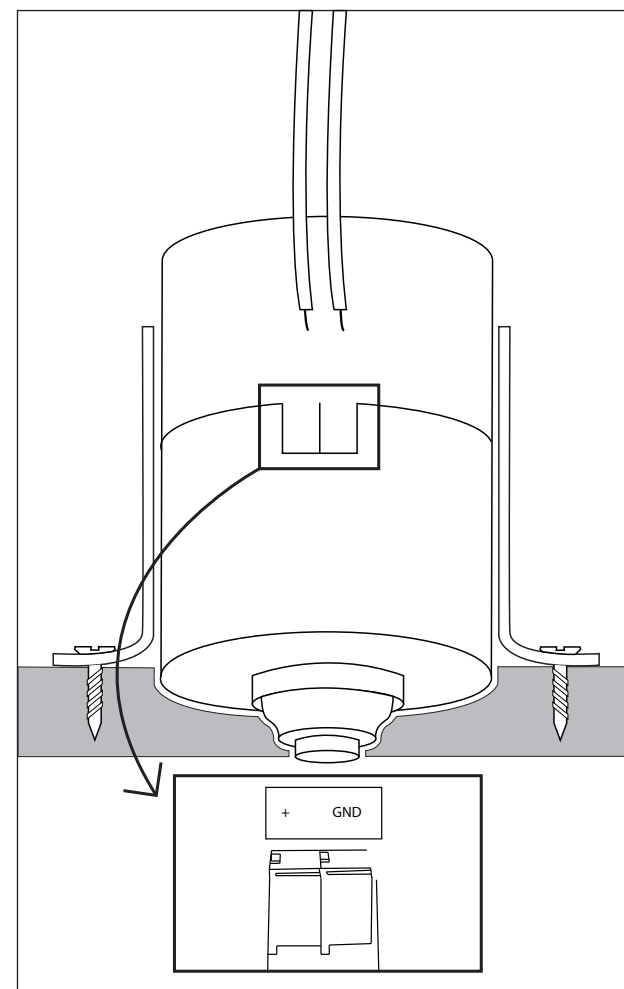

STAP 7

Wilt u meerdere spots in een groep plaatsen?

- Sluit de rode '+' van de driver aan op de rode '+' van de eerste spot.
- Sluit de zwarte 'GND' van de eerste spot aan op de rode '+' van de tweede spot.
- Sluit de zwarte 'GND' van de tweede spot aan op derode '+' van de derde spot.
- Sluit de zwarte 'GND' van de laatste spot aan op de zwarte '-' of 'GND' van de driver.

LET OP: Op deze manier mogen maximaal 4 spots in serie worden gezet.

Als de spot een interne driver is, hoe moet de spot dan aangesloten worden?

- Dan moeten alle rode '+' en zwarte 'GND's' individueel naar de voeding.

Als de spot een interne driver heeft en deze alleen gevoed wordt, hoe werkt dat dan?

- Dan moet de rode '+' spot naar de rode '+' driver en de zwarte 'GND' spot naar de zwarte '-' driver.

